




PANORAMIC P27.6



PERFORMANCE AND FEATURES	P27.6 PLUS	P27.6 TOP	
PRESTACIONES			
Masa total en vacío (kg)	4850	4850	
Capacidad máxima (kg)	2700	2700	
Altura de elevación (m)	5,9	5,9	
Voladizo máximo (m)	3,3	3,3	
Altura con la carga máxima (m)	4,6	4,6	
Voladizo con la carga máxima (m)	1,2	1,2	
Carga a la altura máxima (kg)	1800	1800	
Carga máxima del voladizo (kg)	1000	1000	
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	
Corrector de inclinación (%)	-	-	
Sección brazo	2	2	
POWERTRAIN			
Motor Turbo	KOHLER KD2504 TCR	KOHLER KD2504 TCR	
Cilindrada / cilindros	2500/4	2500/4	
Potencia Motor (kW/CV)	55,4/75,1	55,4/75,1	
Tecnología anti-contaminante	STAGE V, DOC +DPF	STAGE V, DOC +DPF	
Ventilador reversible	-	-	
Velocidad máxima (km/h)	40	40	
Depósito de combustible (l)	70	70	
Depósito AdBlue (l)	-	-	
Transmisión hidrostática	● - 1V	Top	
EPD	-	-	
Joystick autoacelerante	-	-	
Ejes - Reductores	Axiales - Epícicloidales	Axiales - Epícicloidales	
Frenos máquina	Discos secos	Discos secos	
Freno de estacionamiento automático	●	●	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba hidráulica	Engranajes	Engranajes	
caudal/presión (l/min - bar)	95-210	95-210	
Depósito hidráulico	70	70	
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●	●	
Salidas hidráulicas traseras	○	○	
CABINA			
Equipamiento de la cabina	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	-	-	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Mandos cabina	Joystick electromecánico	Joystick electromecánico	
Cabina Basculante	-	-	
Inversor de marcha	Finger touch	Finger touch	
CONFIGURACIÓN			
Suspensión en cabina	-	-	
Suspensión en el brazo	○	○	
Suspensión sobre el eje	-	-	
Faros de trabajo en la cabina	○	○	
Cortinilla parasol	○	○	
Tac-loc	●	●	
Preinstalación plataforma	○	○	
Dos horquilla flotantes	●	●	
Control inching	●	●	
Tracción integral	●	●	
Dirección en las cuatro ruedas	●	●	
Tres modalidades de dirección	●	●	
Neumáticos estándar	12-16.5	12-16.5	
Neumáticos opcionales	12/75-18; 300/80-15.3	12/75-18; 300/80-15.3	
Estabilizadores	-	-	
Rotación torreta	-	-	
Homologación del tractor agrícola	○	○	
Homologación con frenado NEUMÁTICO	-	-	
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○	○	
PTO	-	-	
Enganche de tres puntos	-	-	

- Not Available. ● De serie. ○ Bajo pedido.


DIAGRAMAS DE CARGA

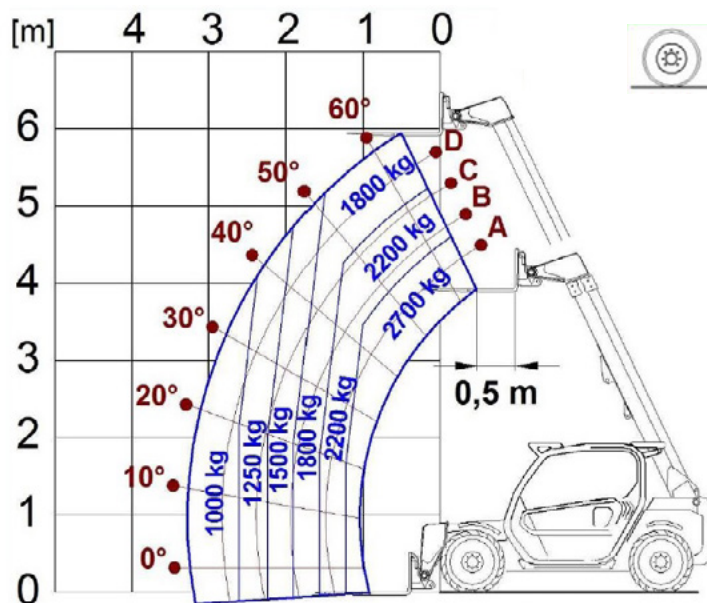

P27.6

DIMENSIONES

	P27.6 PLUS	P27.6 TOP	
A (mm)	3910	3910	
B (mm)	820	820	
C (mm)	2450	2450	
D (mm)	640	640	
E (mm)	3495	3495	
F (mm)	270	270	
H (mm)	1860	1860	
M (mm)	1010	1010	
P (mm)	1960	1960	
R (mm)	3370	3370	
S (mm)	4200	4200	
Z (mm)	850	850	

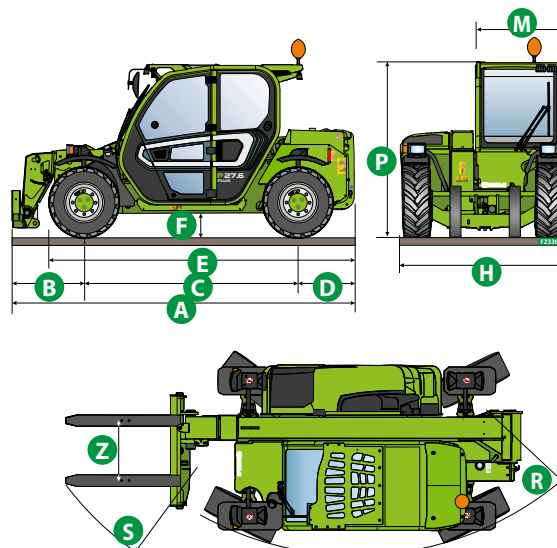



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

Vuestro concesionario Merlo

DS_P276 _0521_ESP