





PANORAMIC P35.11



MERLO

PERFORMANCE AND FEATURES		P35.11		
	PRESTACIONES			
	Masa total en vacío (kg)	9000		
	Capacidad máxima (kg)	3500		
	Altura de elevación (m)	11		
	Voladizo máximo (m)	7,8		
	Altura con la carga máxima (m)	9		
	Voladizo con la carga máxima (m)	2		
	Carga a la altura máxima (kg)	2500		
	Carga máxima del voladizo (kg)	1100		
	Traslación lateral del brazo (mm)	± 310		
	Corrector de inclinación (%)	± 8		
	Sección brazo	3		
	POWERTRAIN			
	Motor Turbo	KOHLER 2504 TCR		
	Cilindrada / cilindros	2500/4		
	Potencia Motor (kW/CV)	55,4/75,1		
	Tecnología anti-contaminante	STAGE V - DOC + DPF		
	Ventilador reversible	●		
	Velocidad máxima (km/h)	33		
	Depósito de combustible (l)	140		
	Depósito AdBlue (l)	-		
	Transmisión hidrostática	● - 2V		
	EPD	●		
	Joystick autoacelerante	●		
	Ejes - Reductores	Portal - RR700		
	Frenos máquina	Discos secos		
	Freno de estacionamiento automático	●		
	SISTEMA HIDRÁULICO			
	Bomba hidráulica	LS + FS		
	caudal/presión (l/min - bar)	117 - 250		
	Depósito hidráulico	100		
	Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●		
	Salidas hidráulicas traseras	-		
	CABINA			
	Equipamiento de la cabina	ECO		
	ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
	Cabina FOPS LIV II	●		
	Cabina ROPS	●		
	Mandos cabina	Joystick electrónico		
	Cabina Basculante	-		
	Inversor de marcha	Dual reverse		
	CONFIGURACIÓN			
	Suspensión en cabina	-		
	Suspensión en el brazo	○		
	Suspensión sobre el eje	-		
	Faros de trabajo en la cabina	○		
	Cortinilla parasol	○		
	Tac-loc	●		
	Preinstalación plataforma	○		
	Dos horquilla flotantes	●		
	Control inching	●		
	Tracción integral	●		
	Dirección en las cuatro ruedas	●		
	Tres modalidades de dirección	●		
	Neumáticos estándar	405/70-24		
	Neumáticos opcionales	405/70-20		
	Estabilizadores	Estrecho		
	Rotación torreta	-		
	Homologación del tractor agrícola	-		
	Homologación con frenado NEUMÁTICO	-		
	Homologación con frenado HIDRÁULICO	-		
	PTO	-		
	Enganche de tres puntos	-		


DIAGRAMAS DE CARGA

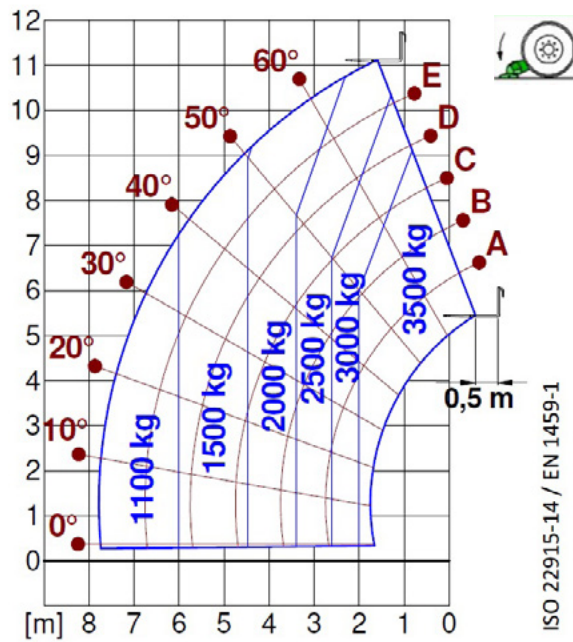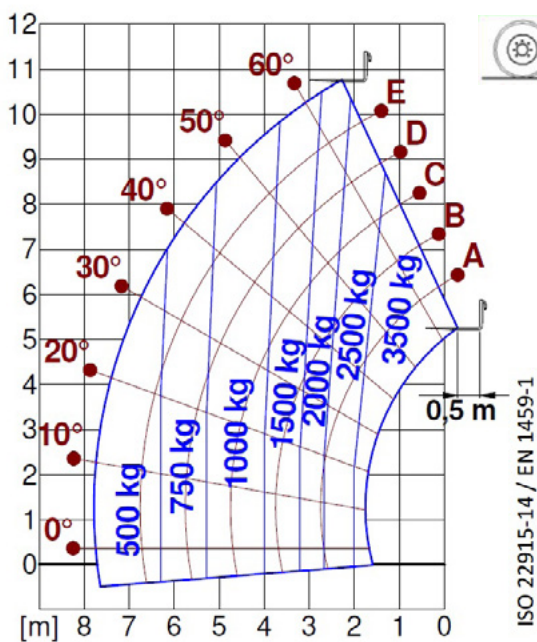

P35.11

DIMENSIONES

	P35.11		
A (mm)	5150		
B (mm)	1634		
C (mm)	2810		
D (mm)	705		
E (mm)	4104		
F (mm)	460		
H (mm)	2310		
L (mm)	2365		
M (mm)	1010		
P (mm)	2530		
R (mm)	3985		
S (mm)	5200		

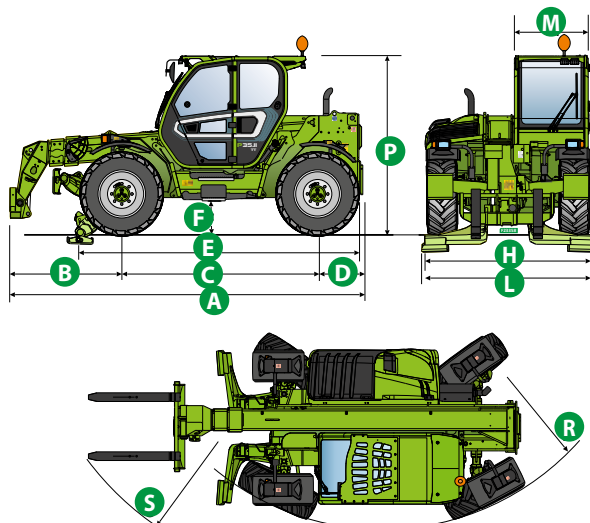



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca
(Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

Vuestro concesionario Merlo

DS_P3511 _0521_ESP