

Telescópicos Media Capacidad


TF42.7-116





- not Available
● de serie
○ bajo pedido

PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	TF42.7-116	TF42.7 CS-116	
Prestaciones			
Masa total en vacío (kg)	7800	8000	
Capacidad máxima (kg)	4200	4200	
Altura de elevación (m)	7	7	
Voladizo máximo (m)	3,8	3.8	
Altura con la carga máxima (m)	5,6	5.6	
Voladizo con la carga máxima (m)	1,5	1.5	
Carga a la altura máxima (kg)	3500	3500	
Carga máxima del voladizo (kg)	1750	1750	
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	
Corrector de inclinación (%)	-	-	
Sección brazo	2	2	
PowerTrain			
Motor Turbo	PERKINS 904J	PERKINS 904J	
Cilindrada / cilindros	3600/4	3600/4	
Potencia Motor (kW/CV)	85,9/116,8	85,9/116,8	
Tecnología anti-contaminante	STAGE V, SCR+DPF+DOC	STAGE V, SCR+DPF+DOC	
Ventilador reversible	●	●	
Velocidad máxima (km/h)	40	40	
Depósito de combustible (l)	140	140	
Depósito AdBlue (l)	18	18	
Transmisión hidrostática	● - 2V	● - 2V	
EPD	Plus	Plus	
Joystick autoacelerante	●	●	
Ejes - Reductores	Portal - RR700	Portal - RR700	
Frenos máquina	Discos secos	Discos secos	
Freno de estacionamiento automático	●	●	
Sistema hidráulico			
Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS	
caudal/presión (l/min - bar)	151-250	151-250	
Depósito hidráulico	100	100	
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●	●	
Salidas hidráulicas traseras	○	○	
Cabina			
Equipamiento de la cabina	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	Light	Light	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Mandos cabina	Joystick electrónico	Joystick electrónico	
Cabina Basculante	-	-	
Inversor de marcha	Dual reverse	Dual reverse	
Configuración			
Suspensión en cabina	-	●	
Suspensión en el brazo	○	○	
Suspensión sobre el eje	-	-	
Faros de trabajo en la cabina	●	●	
Cortinilla parasol	○	○	
Tac-loc	●	●	
Preinstalación plataforma	○	○	
Dos horquilla flotantes	●	●	
Control inching	●	●	
Tracción integral	●	●	
Dirección en las cuatro ruedas	●	●	
Tres modalidades de dirección	●	●	
Neumáticos estándar	400/70-24"	400/70-24"	
Neumáticos opcionales	460/70-R24	460/70-R24	
Estabilizadores	-	-	
Rotación torreta	-	-	
Homologación del tractor agrícola	○	○	
Homologación con frenado NEUMÁTICO	○	○	
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○	○	
PTO	-	-	
Enganche de tres puntos	-	-	

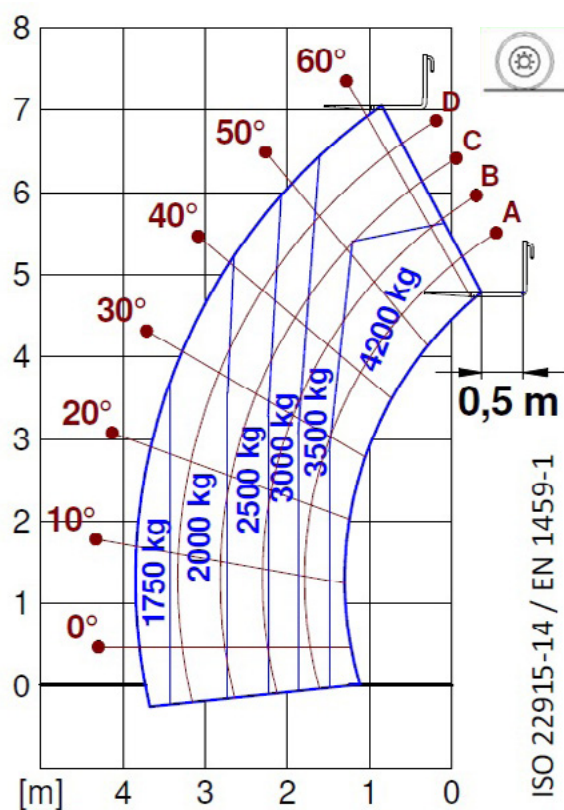


TF42.7-116

Dimensiones



	TF42.7-116		
A (mm)	4730		
B (mm)	1215		
C (mm)	2810		
D (mm)	705		
E (mm)	4104		
F (mm)	460		
H (mm)	2310		
M (mm)	1010		
P (mm)	2530		
R (mm)	3985		
S (mm)	4800		
Z (mm)	850		

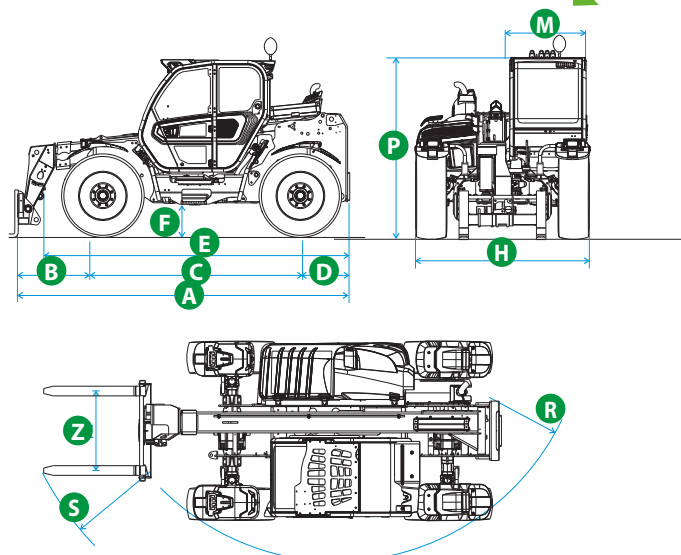

Vuestro concesionario Merlo



TF42.7-116:

MA00933 - VIN: D2001140 - SAV: D208223 - 06/06/2022

TF42.7CS-116:

MA00959 - VIN: D2004841

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

