

MT 625 H *EASY*

FICHA TÉCNICA

- **Dimensiones compactas**
L 3.90 m x AN 1.81 m x AL 1.92 m
- **Alura máxima de elevación : 5.85 m**
Capacidad en altura: 2.5 T
- **Motorización optimizada**
Motor Stage 3A Sin Filtro de Partículas



Fácil de usar



Fácil de mantener



Fácil de transportar






MT625 H *easy*

MT 625 H Easy



Elevación	
Capacidad de elevación máx.	2 500 kg
Altura de elevación máx.	5.85 m
Fuerza de arranque con cuchara	3 427 daN
Tiempo sin carga	
Subida	8.9 s
Descenso	6.0 s
Salida telescópico	6.1 s
Entrada telescópico	3.9 s
Volteo	3.0 s
Descarga	3.3 s
Neumáticos	12-16.5 12PR SKS CL TUBELESS
Frenado	
Freno de servicio	freno hidráulico multidisco en baño de aceite en el puente anterior
Freno de estacionamiento	funcionamiento automático - tipo negativo
Motor	
Tipo	KUBOTA STAGE III A
Cilindrada	V2607-DI-E3B
Potencia	49 cv/36 kW
Par máx.	180 Nm
Inyección	directa
Refrigeración	por agua
Esfuerzo de tracción con carga	3550 daN
Transmisión	
Inversor de marcha	hidroestática
Número de relaciones (delantera/trasera)	2/2
Velocidad de desplazamiento máx. (puede cambiar según la reglamentación aplicable)	25 km/h
Modos de dirección	4 ruedas directrices - 3 modos de dirección
Mandos	
	JSM® Joystick multifunción corte de movimientos peligrosos - Norma EN150000
Hidráulica	
Bomba	por engranaje con divisor de débito 80 l/min - 235 bar
Depósitos	
Sistema de refrigeración	12 l
Aceite motor	11.2 l
Aceite hidráulico	115 l
Carburante	63 l
Peso sin carga (con horquillas)	4 485 kg
Dimensiones	
C. Centro rueda delantera a tablero	0.99 m
B. Ancho de batalla	2.30 m
I. Centro rueda trasera a final chasis	0.60 m
D. Longitud a las ruedas delanteras	3.90 m
G1. Distancia al suelo	0.33 m
J. Anchura total de cabina	0.79 m
F. Ancho de centro ruedas	1.49 m
W. Anchura total	1.81 m
U1. Altura total	1.92 m
horquillas estándar (longitud x anchura x grosor)	1200 x 125 x 45 mm
Giro de tablero (llenado/vaciado)	3.31 m
Ruidos y vibraciones	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	76 dB
Ruido en el entorno (LwA)	104 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos	< 2.50 m/s²

Abaco bajo terreno norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas

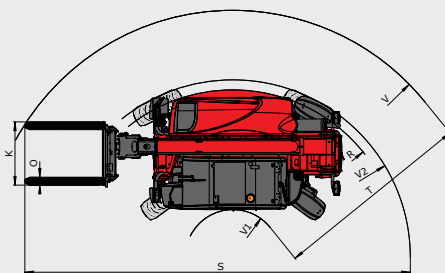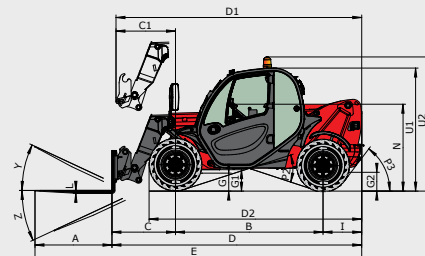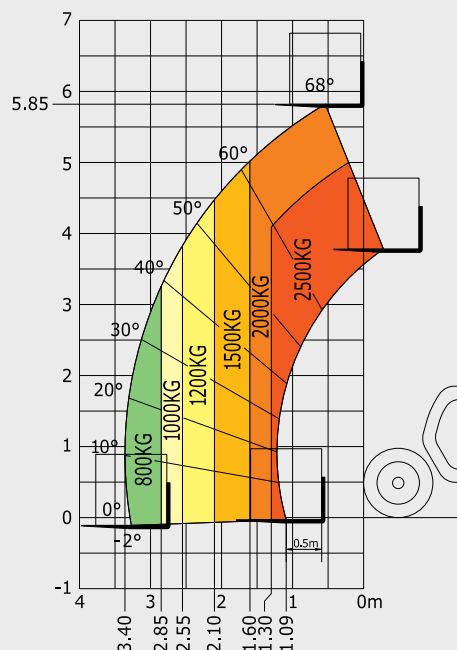

mm	D2 3275	I 603	P3 52°	V1 765
A 1200	E 5094	J 797	R 3150	V2 3310.5
B 2300	F 1492	K 1015	S 6651.5	W 1813
C 991	F1 1492	L 45	T 3935	Y 12°
C1 928	G 240	N 1314	U1 1920	Z 117°
D 3894	G1 330	O 125	U2 2054	
D1 3831	G2 253	P2 37°	V 4700	



Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos Manitou que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las versiones. Manitou se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no se pueden utilizar sin su autorización expresa. Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.

MANTOUBF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

