



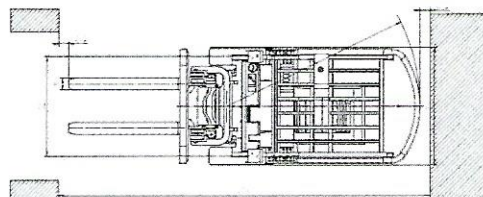

**Carretillas diésel 4x4 y 4x2
2.500 Kg.**

CARRETILLA

FD25TT4 - FD25TT2

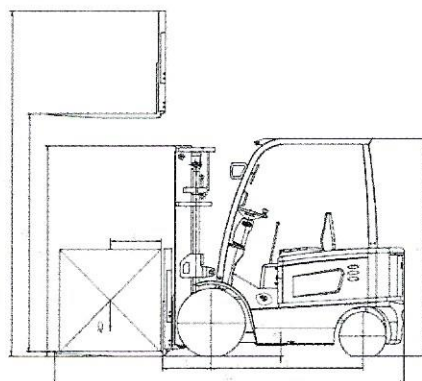

CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL				
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca		
	1.2	Modelo	FD25TT4	FD25TT2
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.	Gasoil	Gasoil
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga	2500 Kg.	2500 Kg.
	1.6	Centro de carga	500	500
	1.7	Distancia de carga	585	600
	1.8	Distancia entre ejes	1880	1835
PESO	2.1	Peso sin carga	4820	4560
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	6592/728	3650 / 830
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	2165/2655	1842 / 2718
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.	NEUMÁTICOS	NEUMÁTICOS
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras	12-16.5-12PR	12-16.5-12PR
	3.3	Dimensiones ruedas traseras	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)	2*/2*	2*/2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	10° / 12°	6° / 10°
	4.20	Altura del mástil replegado	2235	2235
	4.3	Elevación libre	105	105
	4.4	Altura de elevación	3000	3000
	4.5	Altura del mástil desplegado	4130	4130
	4.6	Altura del tejadillo protector	2256	2256
	4.7	Altura del asiento	1140	1140
	4.8	Altura del gancho de arrastre	265	265
	4.9	Longitud total incluido horquillas	4180	4085
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	3080	2985
	4.11	Ancho total	1600	1600
	4.12	Dimensiones de las horquillas	1100*125*45	1100*125*45
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B	2B	2B
	4.14	Ancho tablero portahorquillas	1120	1120
	4.15	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	275	275
	4.16	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	4735	4730
	4.17	Radio de giro exterior	3150	2900
RENDIMIENTO	5.10	Velocidad de translación con / sin carga	17/18	17/18
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	560/600	560/600
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	470 / 440	470 / 440
	5.4	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	38000	38000
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	50	20
	5.6	Freno de servicio	Hidraulico	Hidraulico
MOTOR	7.1	Motor térmico, tipo / fabricante	FASE V	XINCHAI / DOOSAN
	7.2	Potencia nominal según ISO 1585	44,8	44,8
	7.3	Revoluciones según norma DIN 70 020	2400	2400
	7.4	Número de cilindros / cubicaje (X=Xinchai) (D=Doosan)	3/2230 (X) / 4/2392 (D)	
OTROS	8.1	Control de tracción	Convertidor	Convertidor
	8.2	Presión de aceite para accesorios	185	185
	8.3	Nivel de sonido / oído conductor	76	76
	8.4	Tipo gancho de arrastre	Pasador	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso

Distribuido por:

