

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 25/40, BPR 25/40 D



Robusto y fiable

La mejor protección para los componentes



Manejo preciso y seguro

Control con palanca de confort




Transporte sencillo y seguro

Ruedas de transporte (opcionales)

Dimensiones de empaquetado en m3

BPR 25/40	0,385
BPR 25/40 D	0,432

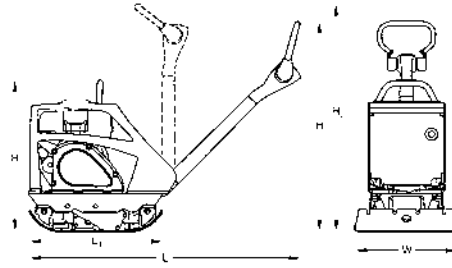

Equipo de serie

- Revestimiento protector del motor
- Control con palanca de confort
- Lanza guía de bajas vibraciones
- Lanza guía regulable en la altura
- Lanza guía encastrable en las posiciones de transporte y de trabajo
- Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- Placa base pintada al polvo y de alta resistencia al desgaste
- Correa de transmisión total protegida
- Tirador de arranque
- Protección de marcha atrás
- apagado automático con bajo nivel de aceite (BPR25/40)
- Descompresión automática (BPR25/40D)
- 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- Sistema rociador (+13kg)
- Equipo de herramientas
- Acabado especial de pintura
- Placa de plástico
- Ruedas transportadoras, a prueba de pinchazos (+4kg)
- Service Kit
- US Versión EPA 4 NRTC (BPR25/40D)
- TOUGH WARRANTY

Dimension en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	930	1080	1460	650	400
BPR 25/40 D	740	930	1080	1460	650	400

Especificaciones Técnicas

Pesos

Peso funcionado CECE (W)	kg	135
Peso básico	kg	132

Dimensiones

Ancho de trabajo base	mm	400	400
Altura mínima de paso	mm	660	740
Altura mín. con barra en pos. extrema	mm	930	930
Altura máx. con barra en pos. extrema	mm	1.250	1.250

Características de conducción

Velocidad máxima trabajando	m/min	25	25
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	30	30

Propulsion

Fabricante del motor		Honda	Hatz
Modelo		GX 160	1B20
Nivel de emisión		StageV/CARB P.3	Stage V
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento SAE J 1349	kW	3,6	
Rendimiento ISO 3046	kW		3,1
Velocidad	min-1	3.600	3.000
Sistema de transmisión		mec.	mec.
Combustible		Bencina	Diesel
Consumo de combustible promedio	l/h	1,1	0,7

Sistema de vibracion

Frecuencia	Hz	85	85
Fuerza centrífuga	kN	25	25
Amplitud	mm	1,55	1,55

Capacidades

Combustible	l	3,1	3,0
Agua	l	12,0	12,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 692 65 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

